


Renault rumbas gultņa uzstādīšanas instrukcija

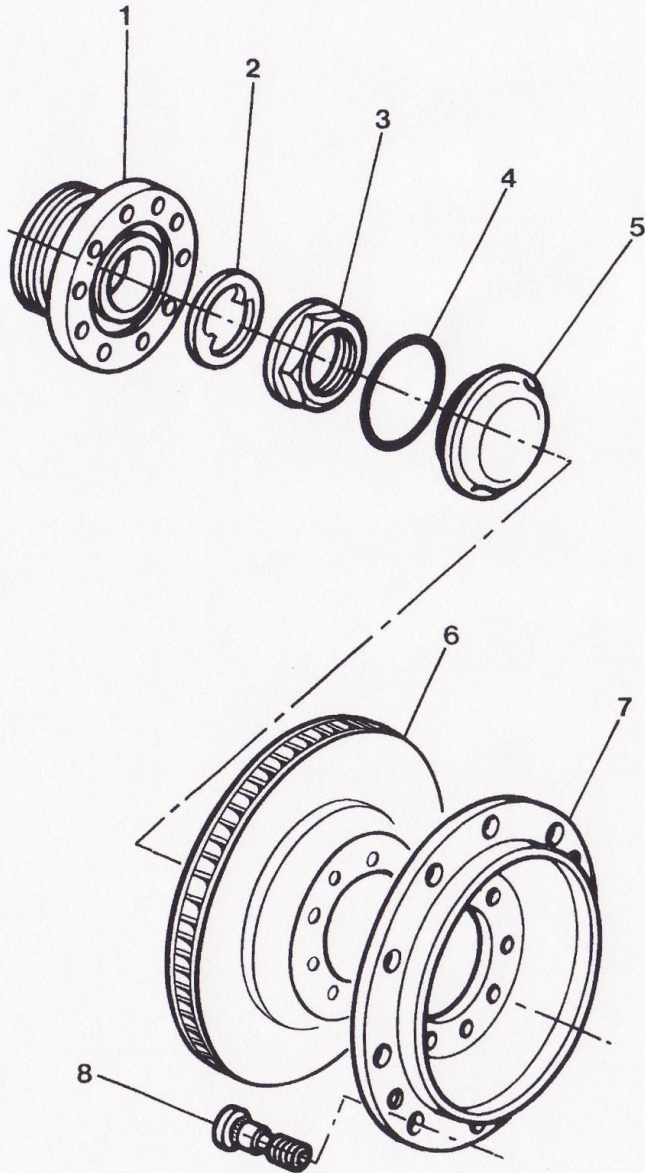

1.att.

Pozīciju numuri, kas norādīti tekstā, atbilst pozīcijām uz 1.attēla.

Izjaukšana

Noņemiet riteņa loka balstu (7).

Noņemiet disku (6).

Izmantojiet vītņu noņēmēju.

Noņemiet blīvripu (5).

Izņemiet paplāksni (4).


Atbloķējiet.

Noņemiet uzgriezni (3).

Izņemiet paplāksni (2).

Noņemiet rumbu (1).

Ja nepieciešams, izmantojiet speciālo noņēmēju (2.att.)

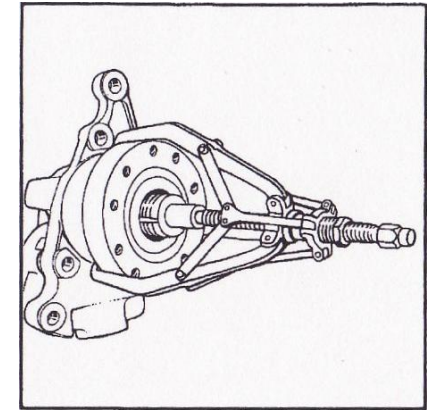

2.att.

Salikšana

Noīriiet uzsēdināšanas virsmu.

Ieeļļojiet virsmu zem gultņa ar speciālo smērvielu Superol EP2.

Salieciet visas sastāvdaļas.

Uzsēdiniet gultni uz rēdži.

Nomainiet uzgriezni uz jauno.

Aizskrūvējiet uzgriezni ar spēku 700 Nm

Piepildiet uzvāzni ar smērvielu Superol EP2 = 150 cm³