


SAF rumbas gultņa uzstādīšanas instrukcija

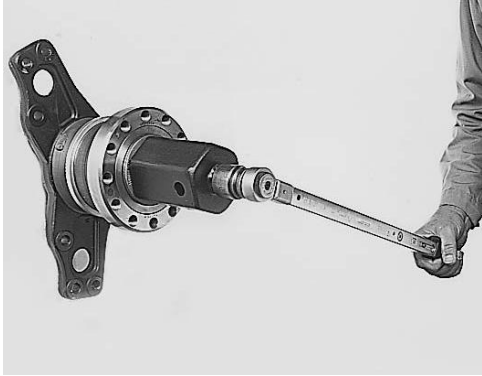

1. Atlaidiet ass uzgriezni un atskrūvējiet no vārpstas kakla.


Piezīme:

Ass uzgrieznis W.A.F. 85 – no kreisās puses (skatoties pēc kustības virziena = kreisā vītne).

Ass uzgriežnim ar kreiso vītņi ir frēzēta rieva uz ārējā gala, kas ir nepieciešama identifikācijai.

2. Rumbas komplektu var pilnībā noņemt no vārpstas kakla, izmantojot speciālo noņēmēju.

(Rumbas komplekts nav derīgs remontam un to ir pilnībā jānomaina).

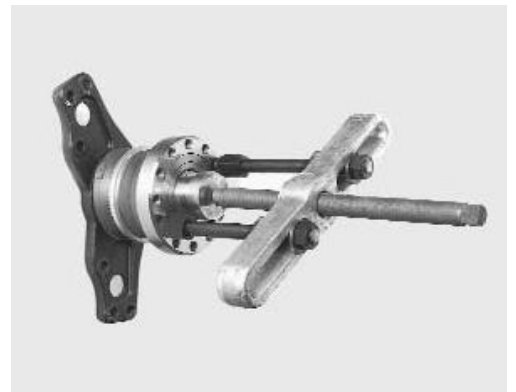

Rumbas uzstādīšana

1. Noslīpējiet rumbas uzsēdināšanas virsmas uz vārpstas kakla līdz metālam.


2. Pārklājiet virsmu zem rumbu gultņiem ar atbilstošu mastiku SAF Part No. 4.387.0015.06 un uzstādiet vārpstas kaklu. Ieskrūvējiet ass uzgriezni līdz rekomendējamam momentam.

Piezīmes:

Kreisās puses uzgriežnim (pēc kustības virziena) – kreisās puses vītne.

Labās puses uzgriežnim (pēc kustības virziena) – labās puses vītne.

Rumbas uzgriežņiem – kreisās puses – ir markēšana: rieva uz ārējā gala.

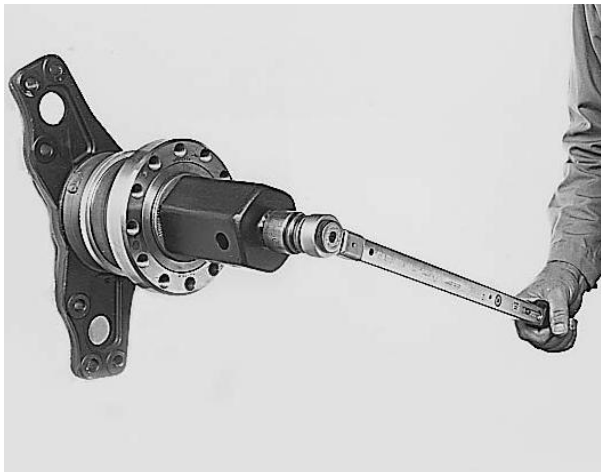

Ass uzgrieznis W.A.F. 85:

Ass uzgriežņa ar kreisās puses vītņi identifikācija: frēzētā rieva uz seškanšu galviņas ārējā gala. Rieva uz ārējā gala.

3. Ieskrūvējiet ass uzgriezni.

Spriegojuma moments - 900 Nm. Katrai rumbai vismaz divas reizes ir laideni jāgriežas, lai savilktu skrūves. Speciālā ass uzgriežņa bloķēšana nav nepieciešama.



4. Uzstādiet riteņa stiprināšanas atloku uz rumbas un ieskrūvējiet jaunus, nesaeļļotas skrūves – līdz rekomendējamam spriegojumam.