



Volvo rumbas gultņa uzstādīšanas instrukcija

Ļoti rūpīgi notīriet rumbu! It īpaši rūpīgi notīriet virsmu pirms jaunā gultņa uzstādīšanas. Pārbaudiet, lai virsma būtu gluda, bet uz gultņa uzsēdināšanas virsmas, uz rumbas nebūtu bojājumu un atskabargu.

Uzmanību: Svarīgi, lai jaunā gultņa gredzens ne grieztos.

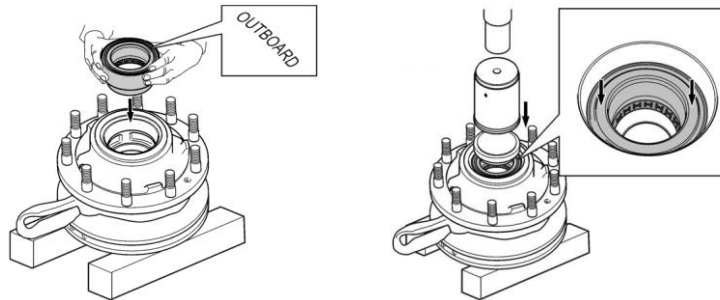


Iepresējiet ārējo gultni.




Uzstādiet tapni un stiprinājumu, lai noturētu gultni uz vietas. Manuāli pieskrūvējiet riteņa uzgriežņus, lai stiprinājums atspiežas pret tapni.


Iepresējiet iekšējo gultni rumbā līdz aizsargbalstam.



Savietojot ārējo gultni ar iekšējo – būs dzirdams klikšķis.

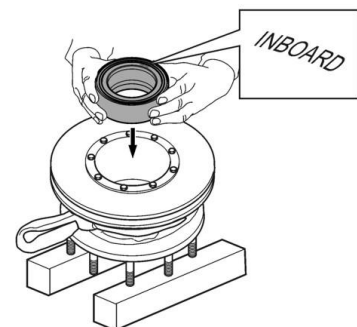

Pārbaudiet gultņu savietošanas pareizību, pagriežot sprostgredzenu.

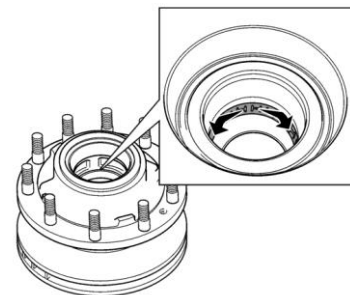

Uzstādiet zobratu ar iekšējo sazobi un aizskrūvējiet rumbas uzgriežņi ar momentu 150 ± 30 Nm. Pagriežiet rumbu par aptuveni 20 apgriezieniem. Tas ir nepieciešams rullīšu centrēšanai. Tālāk aizskrūvējiet rumbas uzgriežņi ar momentu 1200 ± 120 Nm. Izmantojiet atslēgu, griezes momenta palielinātāju un dinamometrisko atslēgu.